





slimgreenwall

Sistema slimgreenwall

Sistema de ajardinamiento interior, basado en la tecnología Fytotextile, con marco de fibra de vidrio y circuito cerrado de riego automatizado integrado dentro del marco.

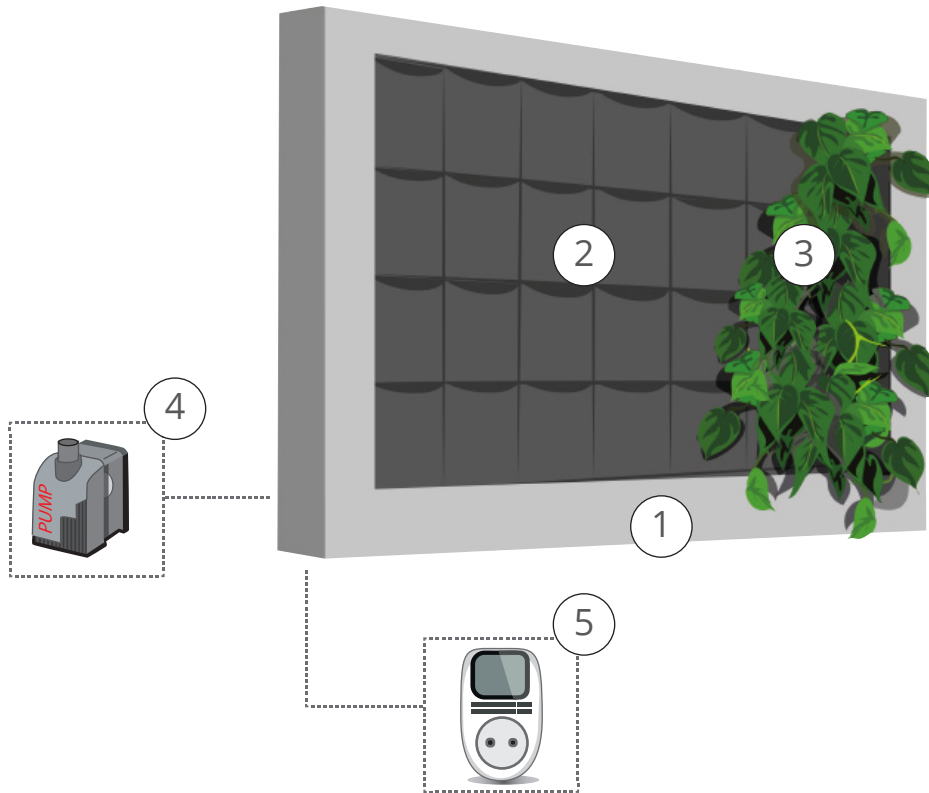

1. Marco perimetral
2. Módulo Fytotextile® SLIMGREENWALL
3. Plantación personalizada *
4. Sistema de riego integrado + bomba
5. Programador digital

1º ELIJA UN LUGAR BIEN ILUMINADO


Los lienzos naturados necesitan un lugar bien iluminado y una conexión eléctrica para el circuito de riego. Si no hay suficiente iluminación natural, opte por la instalación de una iluminación auxiliar específica que garantice la iluminación requerida. Recomendamos lámparas LED de 28 o 35W, 4000°K, de 10h/día.



2º COLOQUE EL PERFIL DE FIJACIÓN Y CUELQUE SU slimgreenwall

Le proporcionamos un perfil de fijación para atornillar a la pared. Coloque el lado superior del perfil a la altura deseada dentro del marco.

Es aconsejable contar con una conexión eléctrica detrás del slimgreenwall.



3º PLANTE SU slimgreenwall

Con el marco ya colgado, elija las plantas para formar su diseño. Extraiga la planta de la maceta y colóquela dentro de los bolsillos.

** plantas no incluidas*







*Reinventamos la forma de
acercar la **naturaleza**
a tu entorno.*

*Tecnología, diseño y
vegetación unidos para
mejorar tu ambiente
de una forma
elegante y exclusiva.*

*integra la **naturaleza**
en tu espacio*



naturaleza & diseño



*Siente la **naturaleza**
de un modo que desconocías*










Slimgreenwall es un jardín vertical que traslada la naturaleza al interior de los espacios de un modo original y con un sencillo mantenimiento.

Su instalación es tan fácil como colgar un cuadro.


slimgreenwall formatos estándar

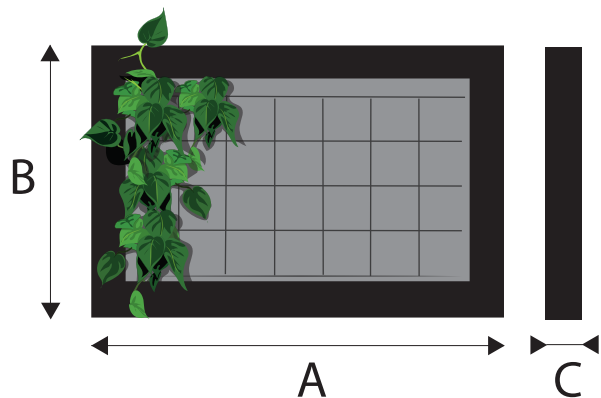

PEQUEÑO

Dimensiones: (A) 120 x (B) 82 x (C) 12 cm
Capacidad de plantación: 7 x 4 (28 bolsillos)
Peso del sistema sin plantas: 10 kg
Material del marco: Fiberglass
Color del marco:

■ RAL9010 ■ RAL9011

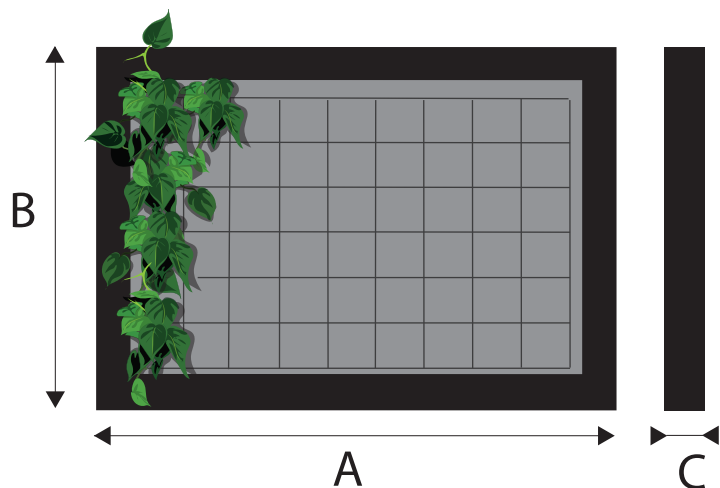

GRANDE

Dimensiones: (A) 145 x (B) 107 x (C) 13 cm
Capacidad de plantación: 9 x 6 (54 bolsillos)
Peso del sistema sin plantas: 15 kg
Material del marco: Fiberglass
Color del marco:

■ RAL9010 ■ RAL9011



Technical requirements



Suministro eléctrico

Una conexión eléctrica de 220V 16A colocado en la parte trasera.



Iluminación auxiliar

Requerida en función a la luz solar que reciban las plantas



Mantenimiento

Rellene el depósito de agua cada 5-7 días o antes que el agua alcance el nivel de la bomba

*Un nuevo concepto de **jardín vertical***





Terapia Urbana



www.terapiaurbana.es / info@terapiaurbana.es / (+34) 675 182 079 / (+34) 955 229 666